

Thermal Desorption  
Conditioning  
Dilution system  
Another Solutions  
Online monitoring  
Partners

CONDITIONING

# APK 1200


## TUBE CONDITIONER

### 제품 설명

한 번 사용된 흡착관을 깨끗하게 클리닝해서 사용하지 않을 경우 잔존해 있던 오염물이 다음 분석에 영향을 미치게 됩니다. 따라서 흡착제의 종류와 충전량에 따라 적정온도 조건하에서 클리닝하는 작업이 필요합니다. APK1200은 세계 최초의 Oven Type Conditioning 제품으로 최대 20개의 흡착관을 동시에 안정적으로 Conditioning 할 수 있는 자동화 장비입니다.

### 제품 특징

- 흡착관 표면 제로 스크래치 오븐타입
- 최대 20개 흡착관 동시 Conditioning 가능
- 직관적인 터치스크린을 통한 장비 운용
- 단계별 온도조절 Conditioning 프로그램
- Auto Cooling
- Auto Gas Saving (가스 손실 최소화)
- Auto safety shut down

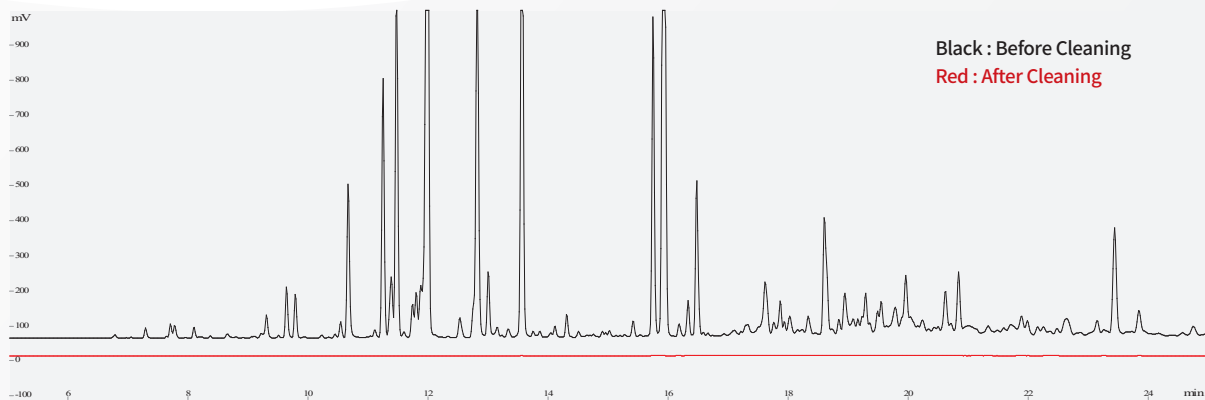

### 제품 스펙

SPECIFICATIONS	
Max Temp.	400°C
Conditioning Tube	20 Tubes
Gas Flow Control	Pressure Control
Temp. Control	PID Control
Temp. Programming Step	10 Step
Automatic Conditioning & Cooling	Automatic Up & Down
Dimension	276 x 375 x 600 (W x D x H mm)
Power	220VAC, 50/60Hz, 1.2KW, 5A